


見 積 依 頼 書

ご 依 頼 日	年 月 日	前面ヒーター (防湿型)
御 社 名	様	
弊 社 担 当	営業部 宛	

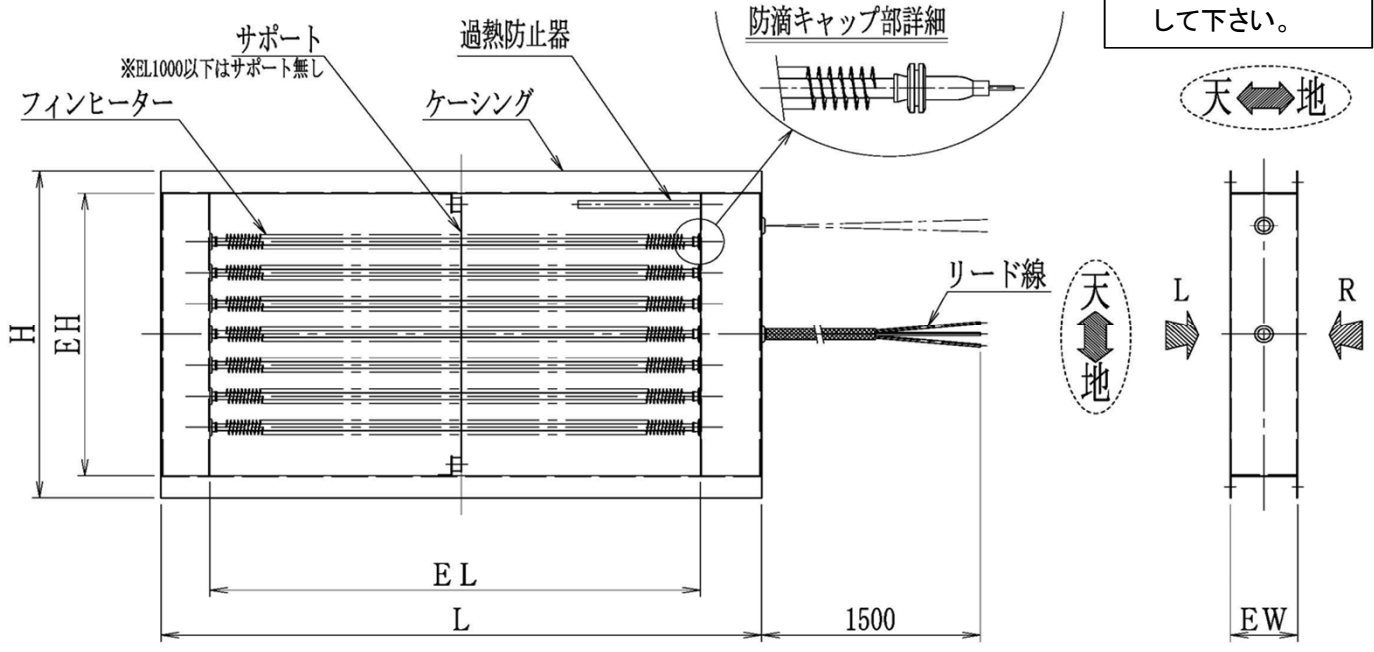

共 通 仕 様

被 加 熱 物 : 空 気

使 用 温 度 : IN MIN °C ~ OUT MAX °C ※最高使用温度 40℃まで

ケ ー シ ン グ 材 質 : SUS304 ・ SPHC

風 向 : L ・ R

固 定 方 法 : 標 準 ・ 床 置 型 ・ 天 吊 型

設 置 場 所 : 屋 内 (非 危 険 場 所) ※本製品は屋内専用です。

そ の 他 要 求 事 項 :

No.	電 気 容 量			※ 回路数	風 量 m ³ /hour · m ³ /min (選択して下さい)	※ EL · L (どちらか選択)	※ EH · H (どちらか選択)	※ EW	台数
	電圧 (V)	φ	容量 (kW)						
1									
2									
3									
4									
5									

※印の項目は、ご指定がある場合にご記入下さい。

泉 電 熱 株 式 会 社

TEL (06) 6385-3611

FAX (06) 6385-3999